


► Handhubwagen



Fuss-Feststellbremse
Art. Nr. ETE S. 341/347



Ab Lager lieferbar!

Unentbehrlich in Produktion, Lager und Spedition

- Robust, Wendig
- Leise
- Wartungsarm
- Farbe: Signalgelb RAL 1003
- CE-Konform
- Preiswert

Standard-Bereifung: Tandem-Gabellauflagen in Polyurethan und Lenkräder in Gummi

Zubehör: Fuss-Feststellbremse



Steuerungshebel

Alle Steuerungen (Senken-Neutral-Anheben) sind mit einem einzigen Hebel ausgestattet, um eine einfache und sichere Funktion zu gewährleisten



► Handhubwagen aus Edelstahl, INOX 316

Unentbehrlich in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie

- Robust, Wendig
- Einfache Reinigung
- Wartungsarm
- CE-Konform
- Preiswert

Standard-Bereifung: Tandem-Gabellauflagen und Lenkräder in Nylon

Modell	Ausführung	Tragkraft	Gabellänge	Preis CHF
THW25.NH/ Meistverkaufte	Normalhub	2500 kg	1150 mm	395.00
THW20.NH.1500	Normalhub	2000 kg	1500 mm	780.00
THW20.NH.1800	Normalhub	2000 kg	1800 mm	795.00
THW20.NH.2000	Normalhub	2000 kg	2000 mm	820.00
THW20.NH.2500	Normalhub	2000 kg	2500 mm	850.00
THW20.NH.3000	Normalhub	2000 kg	3000 mm	900.00
THW20.SH	Schnellhub	2000 kg	1150 mm	460.00
THW20.SH.800	Schnellhub	2000 kg	800 mm	450.00
THW20.SH.900	Schnellhub	2000 kg	900 mm	450.00
THW30.NH	Normalhub	3000 kg	1150 mm	795.00
THW20.NH.RF	Normalhub, rostfrei, Räder aus Nylon	2000 kg	1150 mm	2'150.00
Zubehör:				
ETE S.341/347	Fuss-Feststellbremse (inkl. Montage)			100.00
ETE S.010	Aufpreis für Lenkräder aus Polyurethan (2 Stk)			180.00

Weitere Modelle und Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



► Handhubwagen

Ab Lager lieferbar!


Ideal für das Langgut-Handling

- 4-Weg-Fahrwerk
- Deichselarretierung für Querfahrt
- Radumstellung durch Hubbewegung
- Farbe: Signalgeld RAL 1003

Standard-Bereifung: Tandem-Gabellaufrollen in Polyurethan
Lenkräder in Gummi



Zubehör: Turn@bout

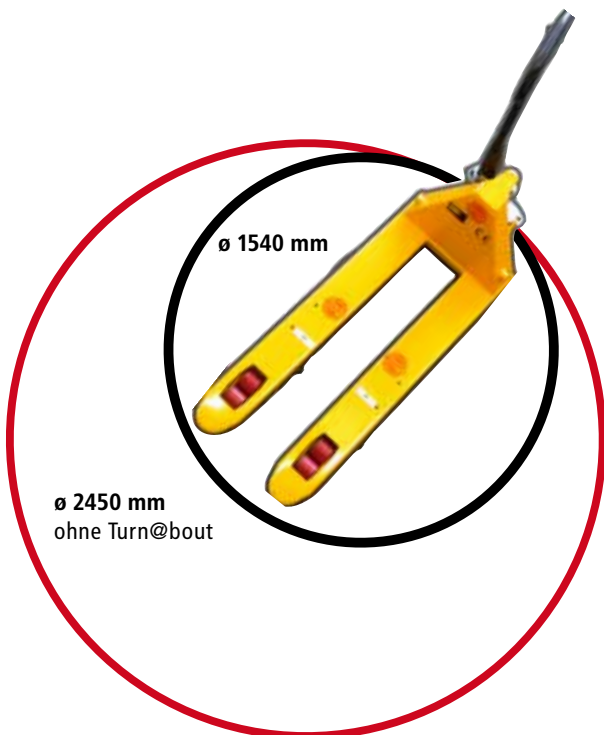

Turn@bout - Optimal für enge Lagerplätze

- Einfaches Handling
- schnelleres Manövrieren
- Ideal für LKW Ladebrücken
- passend für alle Hubwagen
- Einbau-Satz für Selbstmontage



Modell	Ausführung	Tragkraft	Gabellänge	Preis CHF
TTHW20.VW	4-Weg-Fahrwerk, Normalhub	2500 kg	1150 mm	680.--
	bei Querfahrt	1500 kg		
Zubehör:				
EINT41700	Turn@bout Einbausatz, für alle Hubgeräte			300.--

Preise exkl. MwSt.

Änderungen von Preisen und technischen Daten vorbehalten.

**NEU
HAMMERPREIS**

Ab Lager lieferbar!

Hubwagen mit Waage - NHW20.ESR/ NHW20.ESR_{Printer}

- Messbereich von 1 kg bis 2000 kg
- Brutto-/ Netto-Wiegung , Tarafunktion
- Additionsspeicher mit Summenbildung
- Waagenanzeige in 1 kg Schritten
- Wiegeeinheit ist staub- und spritzwassergeschützt, IP65
- Einfache Handhabung
- Batteriebetrieb 4x1.5V AA (2.7Ah)
- Abschaltung nach 3 Minuten wenn Nichtgebrauch
- Wiegegenauigkeit bei 99.9%
- CE-Konform



Tastenfeld / Digitalanzeige



Printer



Ergonomische Formgebung und höchste Genauigkeit



RAVAS-2100

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/ Netto-Wiegung
- Tarierung über den gesamten Wiegebereich per Knopfdruck
- Taravoreingabe bis 200 kg
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Fehlermeldung in der Anzeige
- Automatische Abschaltung 30 Minuten nach Gebrauch
- Batterie-Ladeaufforderung 5 Stunden vor der automatischen Abschaltung
- Höchste Genauigkeit: Maximale Abweichung 0,1% vom gewogenen Gewicht
- Option: geeichte Ausführung mit Eichzertifikat

Weitere Modelle erhältlich, wir beraten Sie gerne.

Modell	RAVAS-2100	NHW20.ESR	NHW20.ESR _{Printer}
Tragkraft	2200 kg	2000 kg	2000 kg
Messbereich (Mehrbereichsanzeige)	2200 kg	1 - 2000 kg	1 - 2000 kg
Anzeigeschritt 0 – 200 kg	0.2 kg	1 kg	1 kg
Anzeigeschritt 200 – 500 kg	0.5 kg	1 kg	1 kg
Anzeigeschritt 500 – 2200 kg	1.0 kg	1 kg	1 kg
Hub	Schnellhub	Normalhub	Normalhub
Drucker	nein	nein	ja
Hubhöhe	120 mm	200 mm	200 mm
Tastatur	3 Funktionen	3 Funktionen	3 Funktionen
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Breite über Gabeln	540 mm	555 mm	555 mm
Lenkräder Ø 180 x 50mm	Gummi	Gummi	Gummi
Lasträder Ø 74 x 70mm	Einfach Polyurethan	Tandem Polyurethan	Tandem Polyurethan
Batterie	12 Vdc / 1.2 Ah	4x 1.5 V AA	4x 1.5V AA
Ladegerät	230 Volt / 12 Vdc – 300 mA		
Farbe	Feuerrot, RAL 3000	Signalgelb RAL 1003	Signalgelb RAL 1003
Eigengewicht	110 kg	108 kg	108 kg
Preis CHF	2'990.00	1'200.00	1'600.00

► Scherenhubwagen manuell

Ab Lager lieferbar!



Als Gabelhubwagen und Bereitstelltisch nutzbar

- Robustes Fahrwerk
- 2-stufige Handpumpe
- Niedrige Bauhöhe

Standard-Bereifung: Einfach-Gabellaufrollen in Polyurethan
Lenkräder in Gummi

Modell	THHW10.NH
Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe (manuell)	800 mm
Gesenkte Gabelhöhe	85 mm
Breite über Gabeln	540 mm
Gabelbreite	160 mm
Gabellänge	1170 mm
Laufrollen	Ø 75 x 50 mm
Lenkräder	Ø 180 x 50 mm
Eigengewicht	128 kg
Preis CHF	1'250.00



Bedienerfreundlicher Griff

Ergonomischer und bedienerfreundlicher mit einem Spezialgummi überzogener Griff, der den Kraftaufwand beim Hub und Rollen reduziert.

► Scherenhubwagen elektrisch

Elektrischer Hub für geringste Anstrengung

- Robustes Fahrwerk mit Stabilistoren
- Niedrige Bauhöhe, wendig
- für elektrisches Heben

Modell	SM/NXE10
Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe (manuell)	800 mm
Gesenkte Gabelhöhe	85 mm
Breite über Gabeln	540 mm
Gabelbreite	160 mm
Gabellänge	1170 mm
Lastrollen	Einfach Ø 75 x 50 mm
Lenkräder	Ø 180 x 50 mm
Eigengewicht	170 kg
Farbe:	RAL 1003
Energiepaket inkl.:	12V/ 60 Ah
1 Akku-Batterie	
1 Ladegerät eingebaut, Anschluss an jeder Steckdose 230 Volt	
Preis CHF	2'800.00



Preise exkl. MwSt.

Änderungen von Preisen und technischen Daten vorbehalten.