
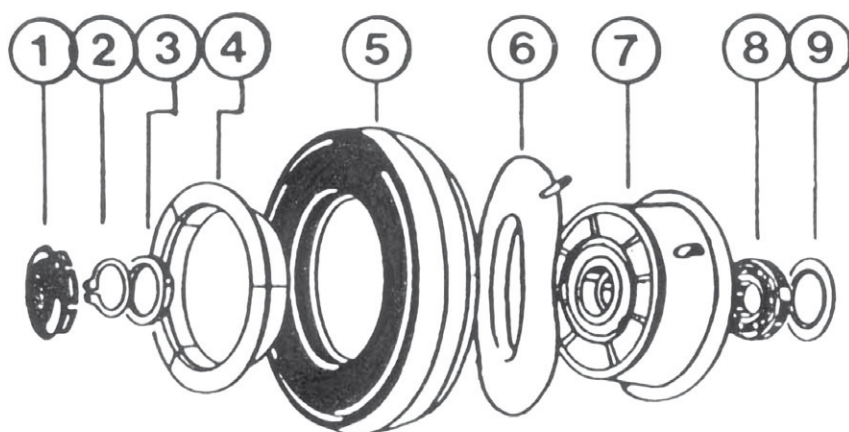


Demontage:

Abdeckkappe (1), Seegerring (2) mittels Seegerzange lösen. Rad von Achse abziehen. Darauf achten, dass Kugellager- Abdeckscheibe (9) sowie evtl. vorhandener Distanzring (3) nicht verloren gehen. Defekte Teile ersetzen. Montage in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

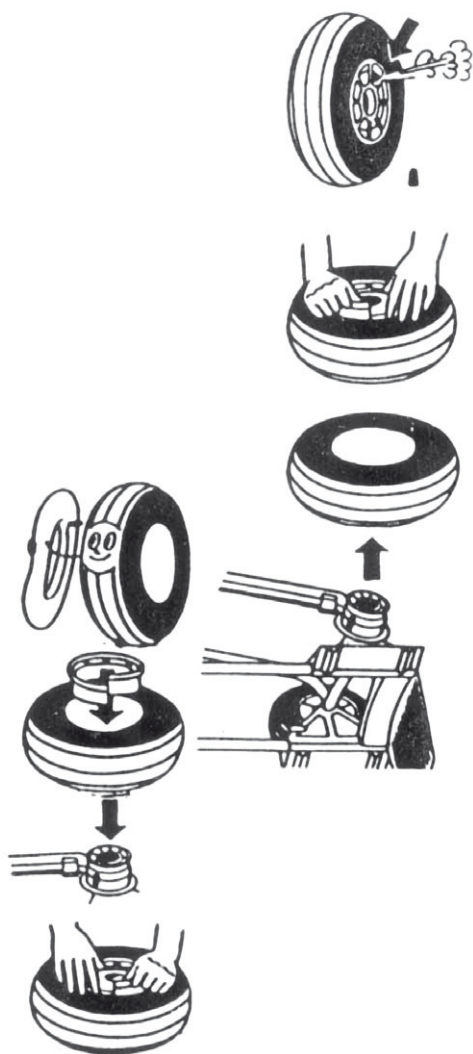

Stück	Teile Nr.	Bezeichnung	Artikel Nr.
	1	Abdeckkappe	EE 3013028
	2	Seegerring	EE 4014533
	3	Distanzring	EE 3013012
	4	Sprengring	EE 3013042
	4a	Sprengring, glasfaserverstärkt für Rad Nr. 24	EE 3013044

Stück	Teile Nr.	Bezeichnung	Artikel Nr.
	5	Pneu	EE 8800221
	6	Schlauch	EE 8800301
	7=(4+2x8)	EXLAN-Felge, komplett	EE 8800420
	8	Kugellager	EE 4014526
	9	Kugellagerabdeckscheibe	EE 3013543