


Démontage :

capuchon d'évent (1), desserrer le circlip (2) avec une pince à circlip. Retirer la roue de l'essieu. Veillez à ne pas perdre le disque de recouvrement du roulement à billes (9) ni les éventuelles bagues d'écartement (3). Remplacer les pièces défectueuses. Procéder au montage dans l'ordre inverse.

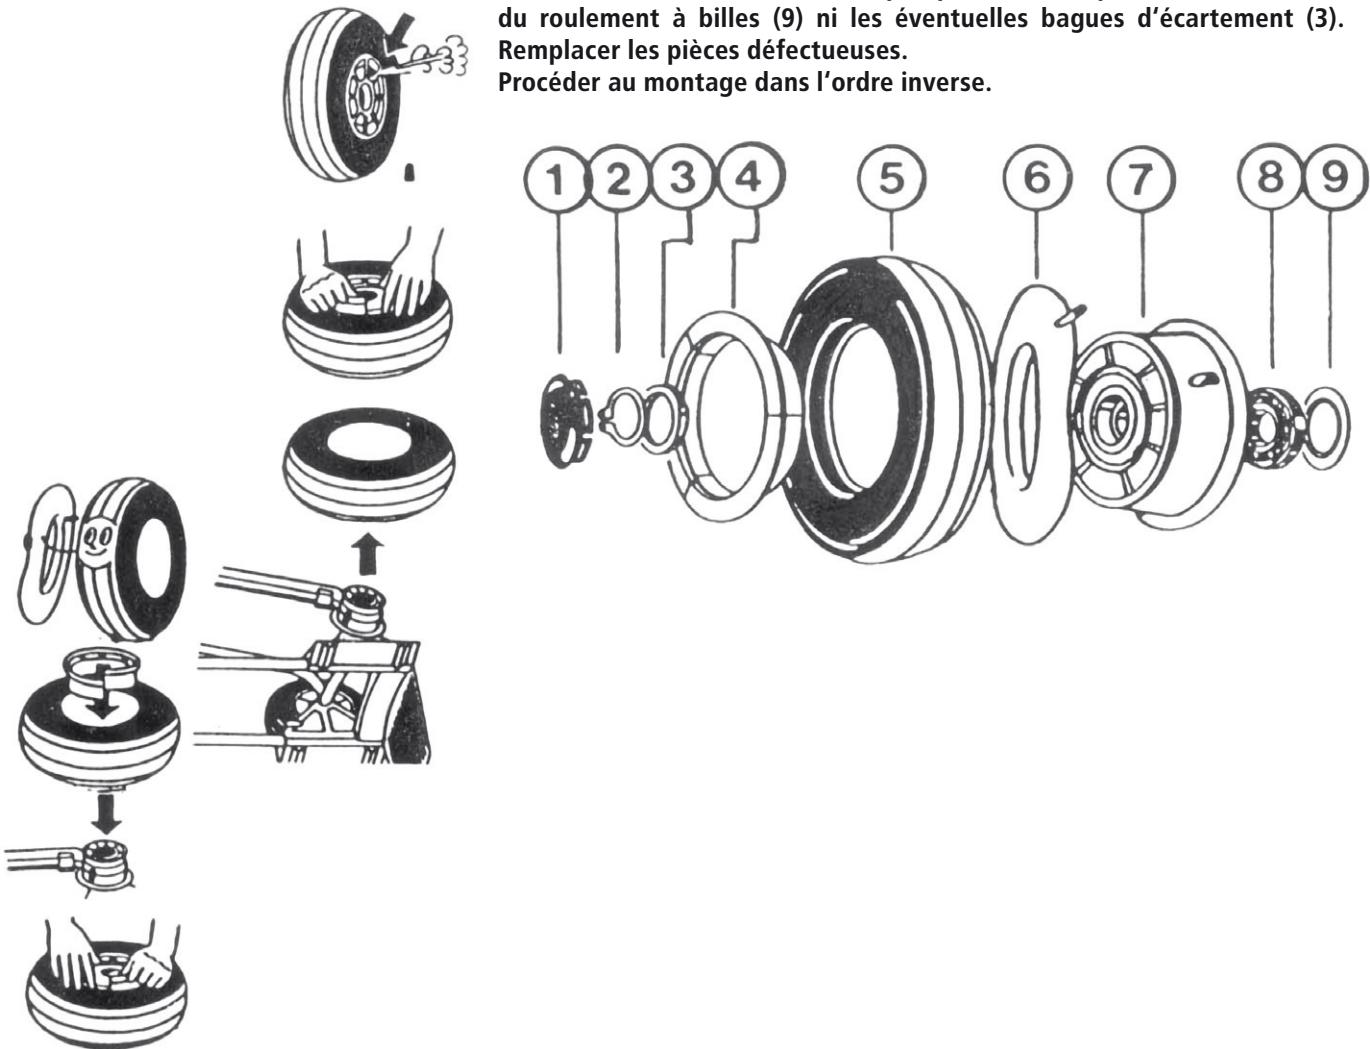

pièce	Réf.	Désignation	N° d'article
	1	Bouchon d'évent	EE 3013028
	2	Circlip	EE 4014533
	3	Bague d'écartement	EE 3013012
	4	Bague d'arrêt	EE 3013042
	4a	Bague d'arrêt, renforcée par fibres de verre pour roue n° 24	EE 3013044

Pièce	Réf.	Désignation	N° d'article
	5	Pneu	EE 8800221
	6	Chambre à air	EE 8800301
	7= (4+2x8)	Jante EXLAN, complète	EE 8800420
	8	Roulement à billes	EE 4014526
	9	Disque de recouvrement de roulement à billes	EE 3013543